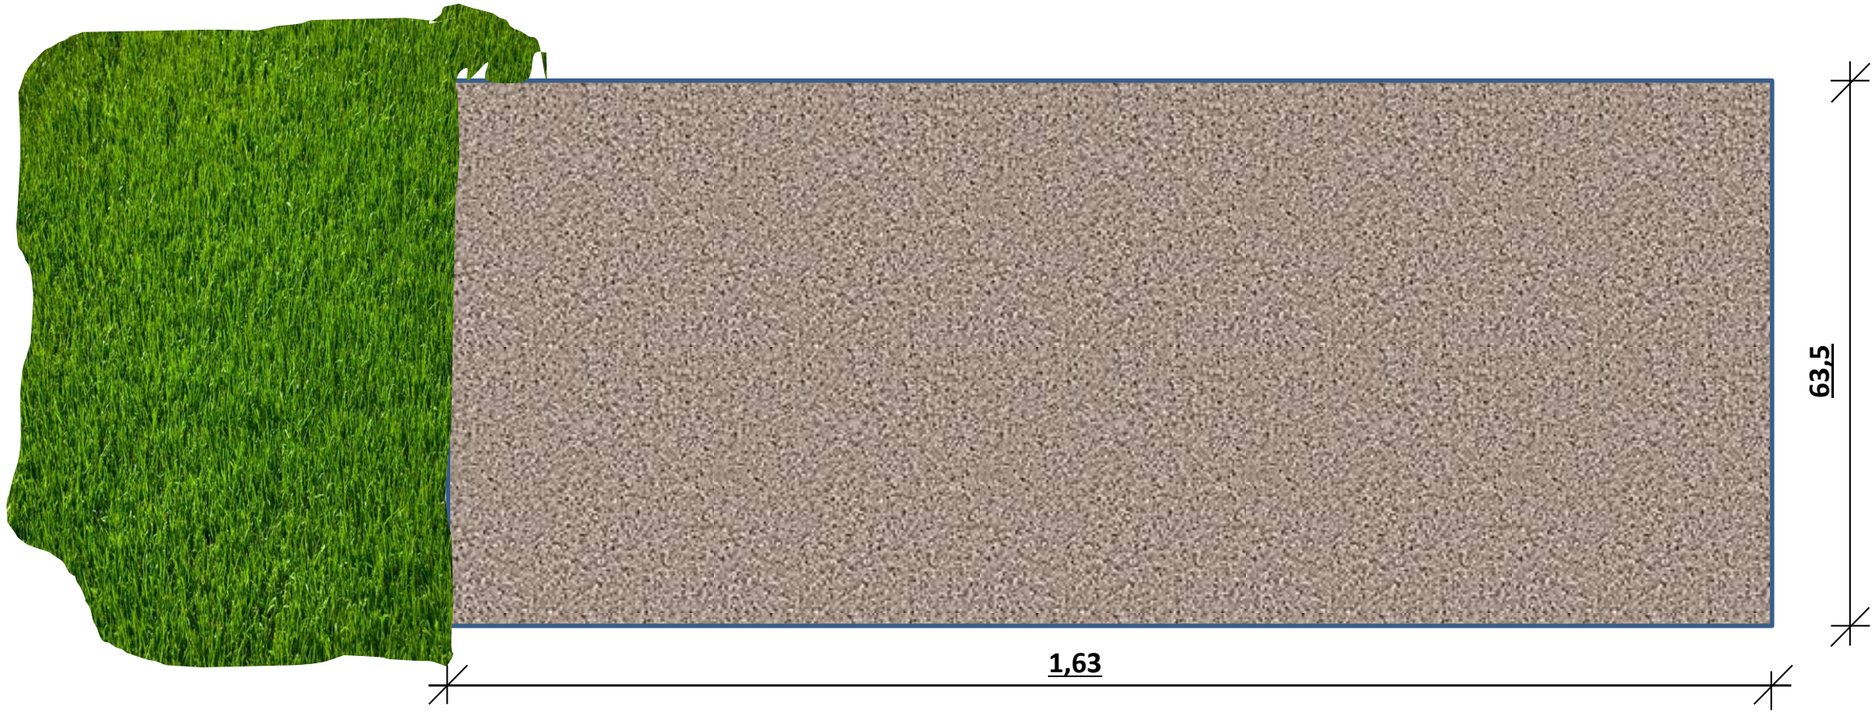

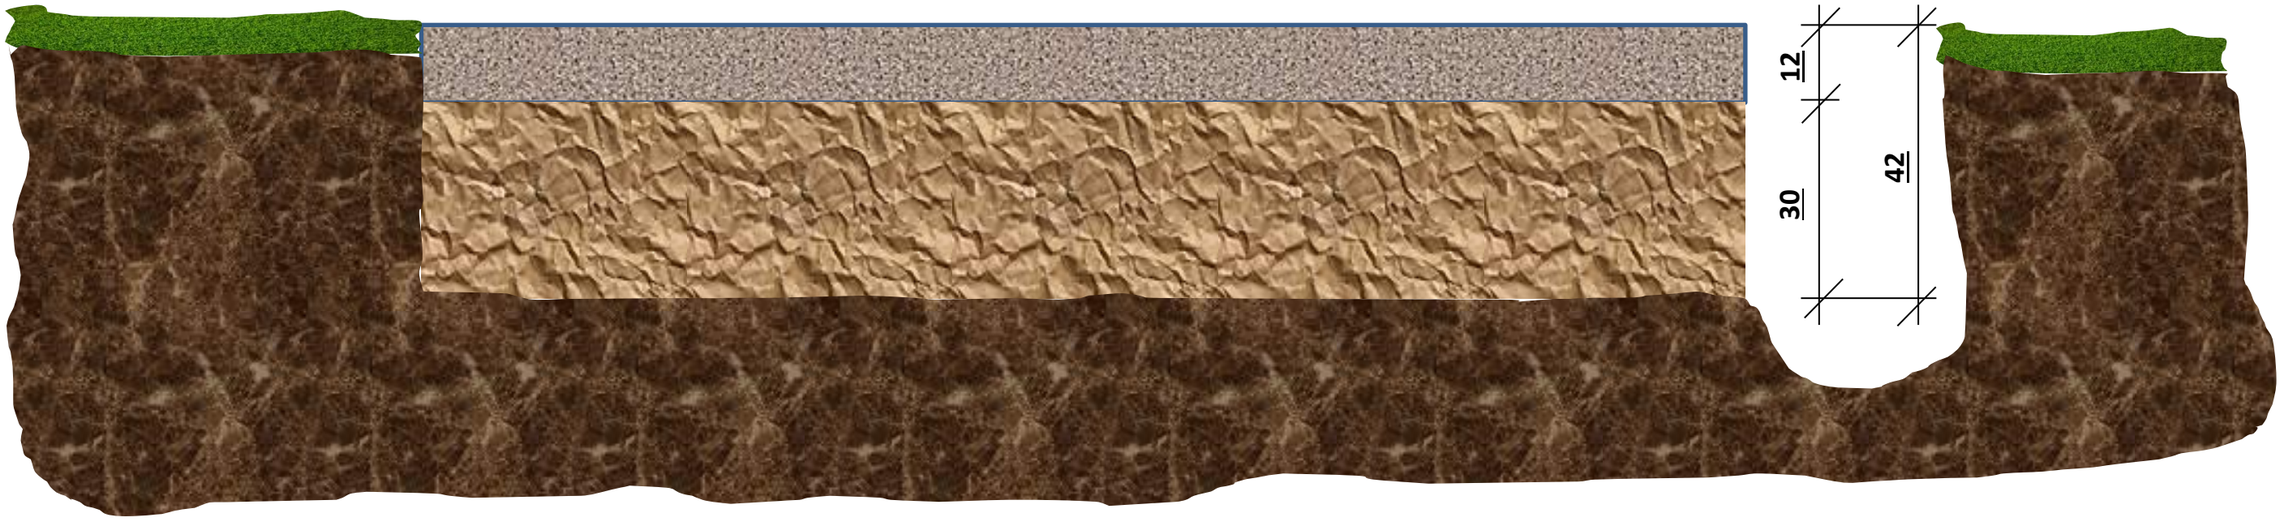

Gemauerter Grillkamin, doppelter Rost auf Betonfundament	
Plan: Fundament	
Maßstab: ohne Maßstab	Plan-Nr.: 1
Datum: 20.03.2018	Gez: Josef Leberle

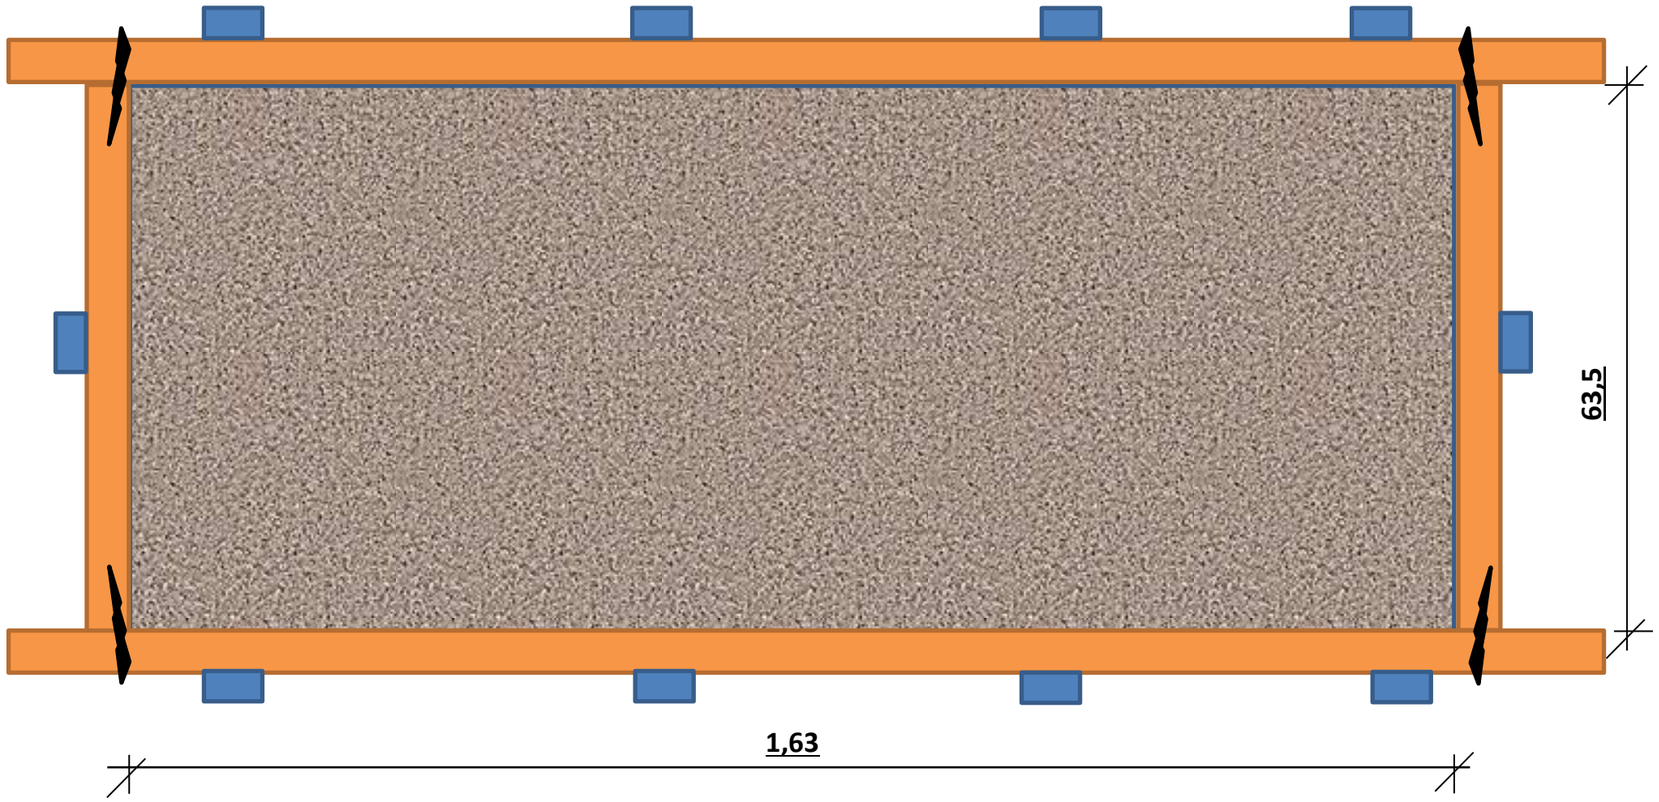

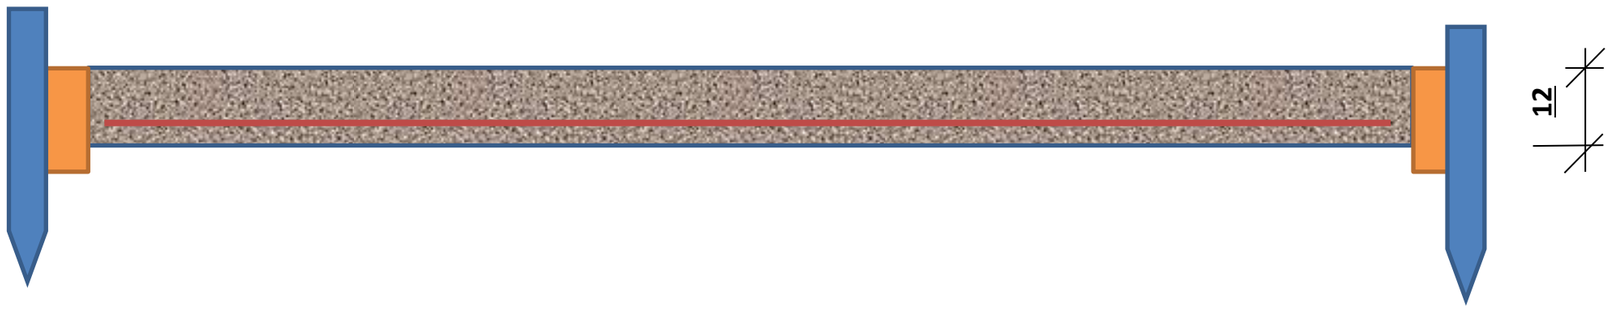

Legende:

Holzpflock 6/6 cm, Länge ca. 30 cm

Dicke Bretter oder Dielen, b= 4-5 cm 2x 63,5/14 cm, 2x ca. 200/14 cm

Schraube (Spax oder Schlüsselschraube) Länge= 100mm, d= 6mm

Bewehrung: Betonstahlmatte Q 131

Werkzeug: Hammer, Fäustel, Vorschlaghammer, Spaten, Schaufel, Schubkarren, Wasserwaage, Winkel, Akkuschrauber oder Schraubenschlüssel, Brett zum Abziehen, Kelle, Reibbrett, Glättkelle.

Gemauerter Grillkamin, doppelter Rost auf Betonfundament	
Plan: Schalplan - Fundament	
Maßstab: ohne Maßstab	Plan-Nr.: 2
Datum: 20.03.2018	Gez: Josef Leberle

Fortbildung Meisterschulung Ausbildung

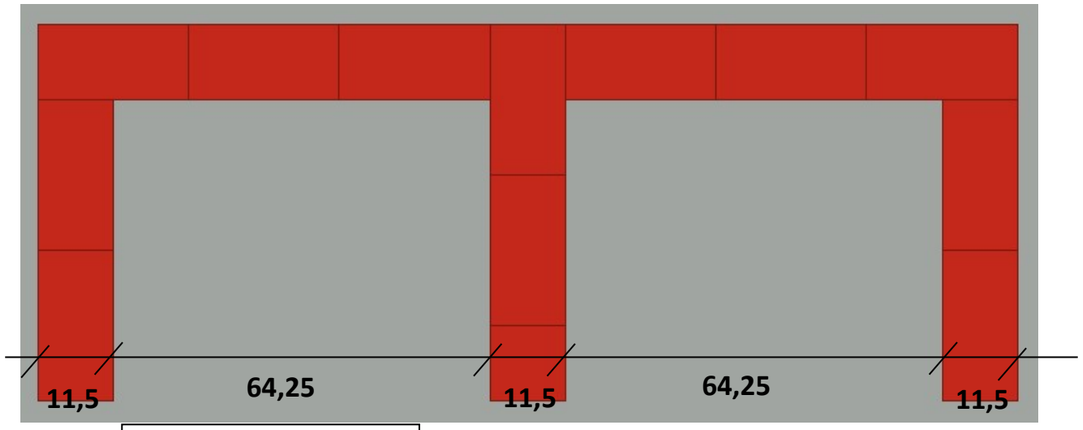

Grundriss 1.Schicht

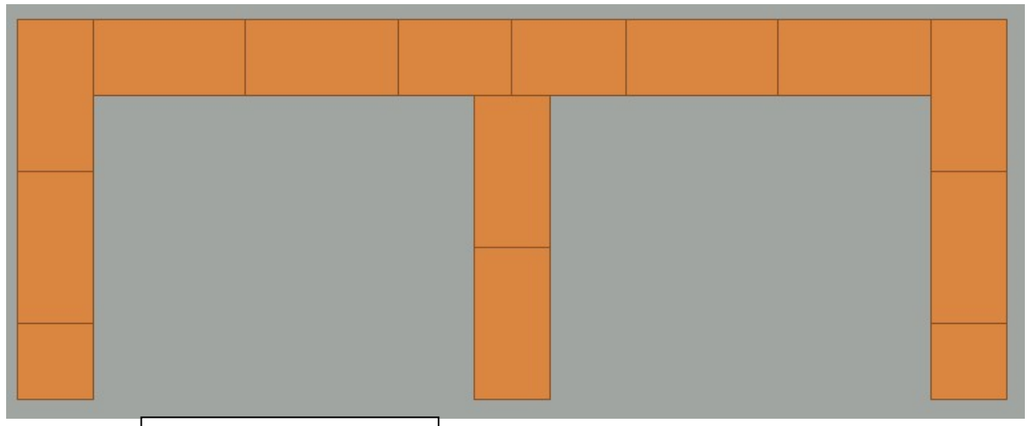

Grundriss 2.Schicht

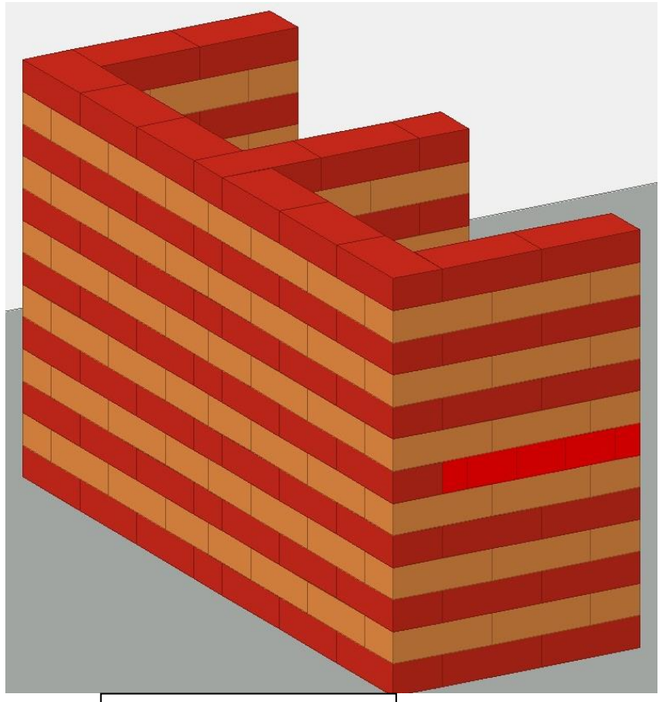

Perspektive links

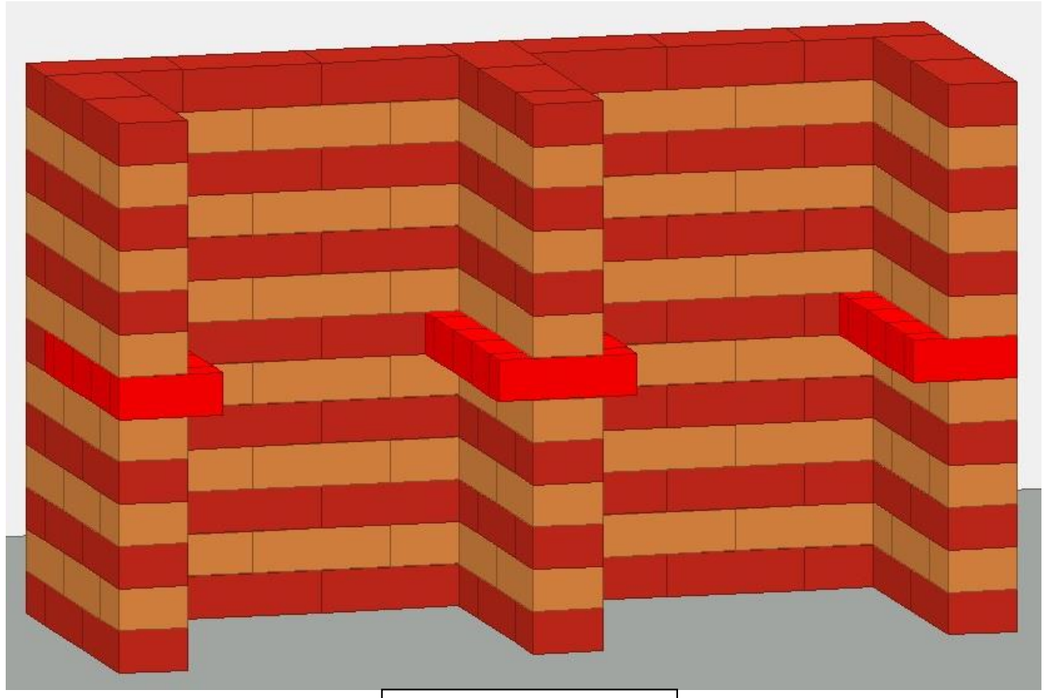

Perspektive vorne

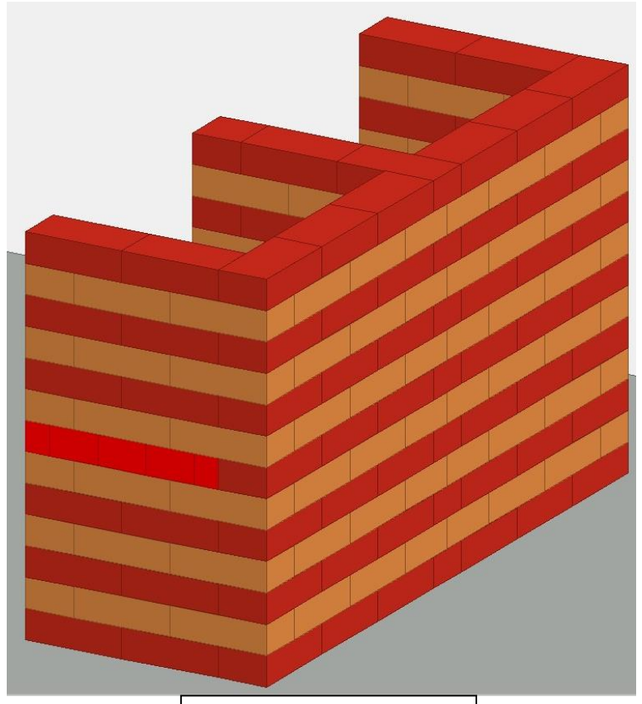

Perspektive rechts

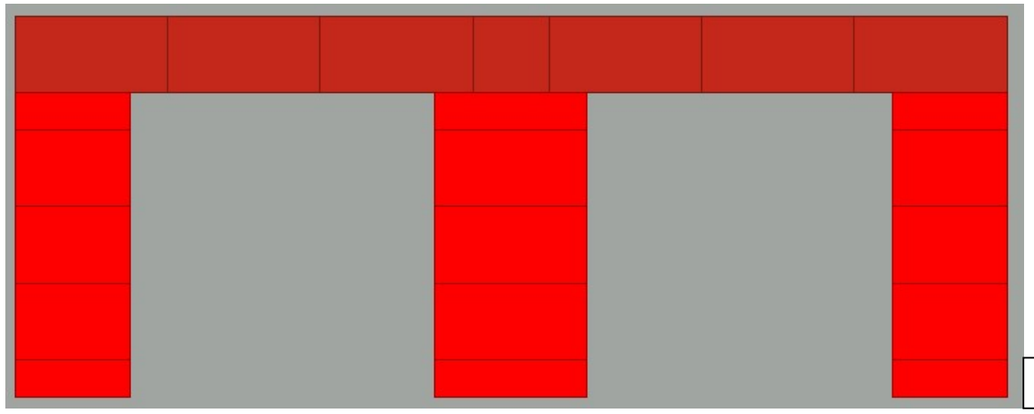

Grundriss 7.Schicht

Ausführung:

Steinart: VMz- Klinkerziegel mit Vormauermörtel
Die Steine sind verschieden farbig dargestellt um die Schichten besser zu unterscheiden.

Länge: 1,635m (auf Rost angepasst), Breite: 63,5m, Höhe: 1,083m

Grillrost auf Höhe 9. Schicht, verstellbar,
Kohlebehälter auf 7. Schicht

Gemauerter Grillkamin, doppelter Rost auf Betonfundament	
Plan: Grundriss, Ansichten	
Maßstab: ohne Maßstab	Plan-Nr.: 3
Datum: 20.03.2018	Gez: Josef Leberle

Fortbildung Meisterschulung Ausbildung

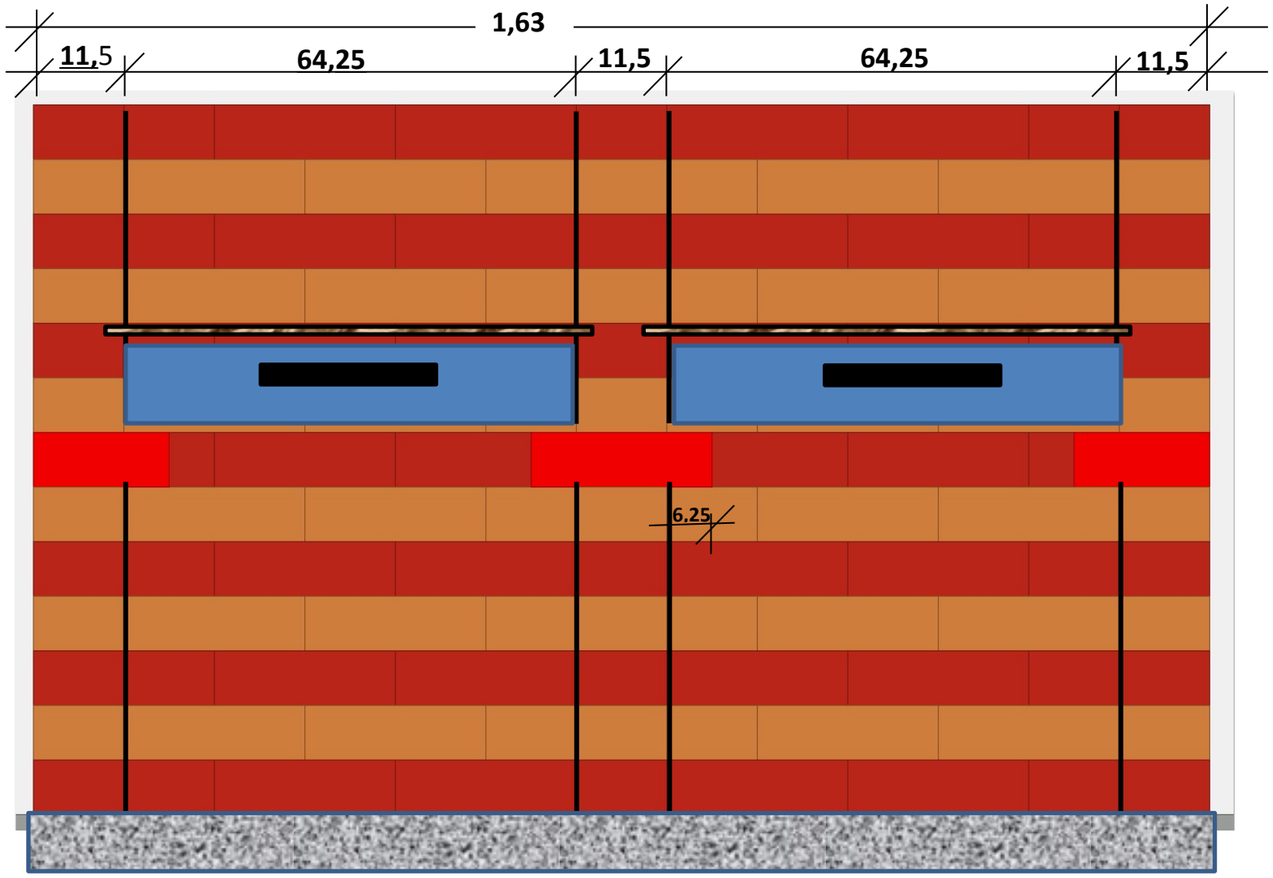

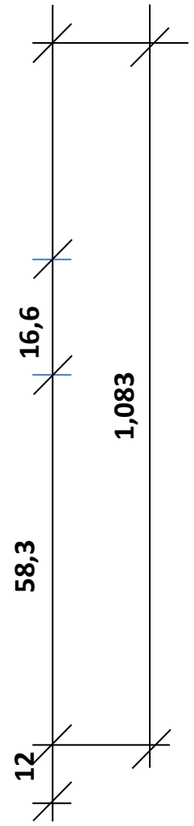

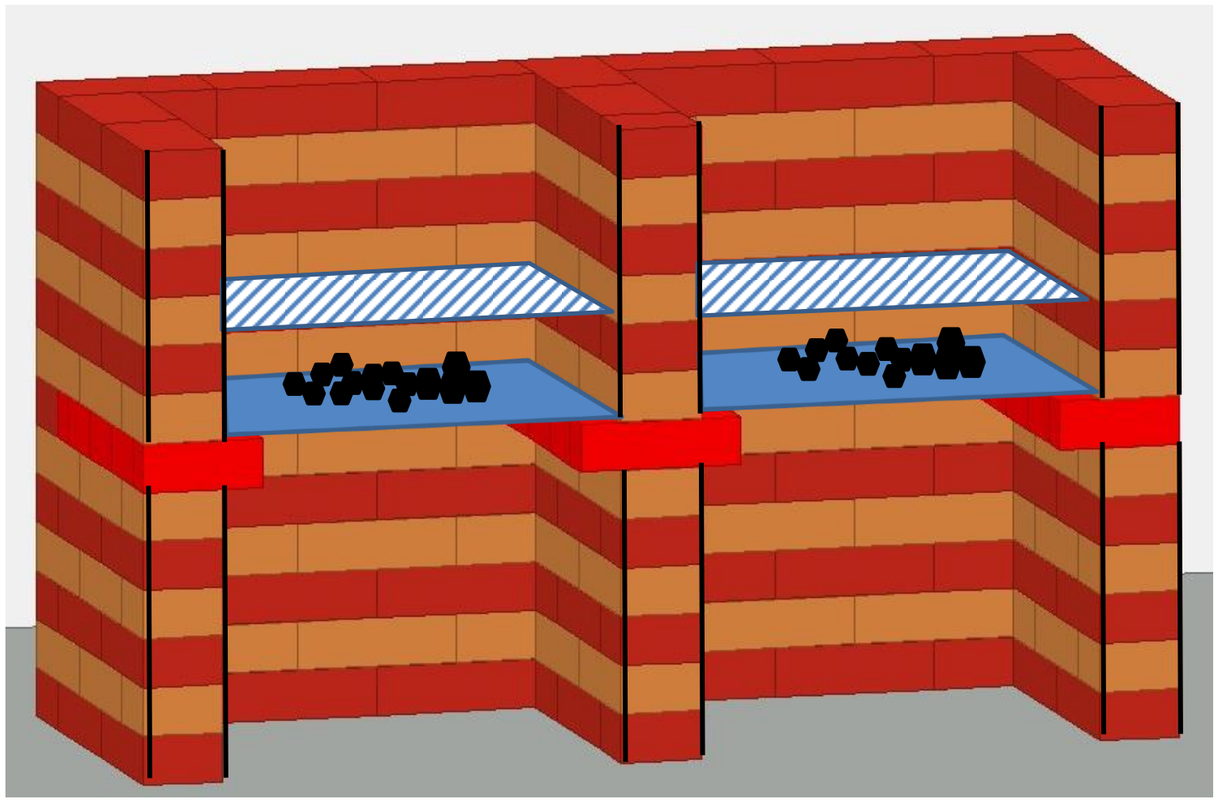

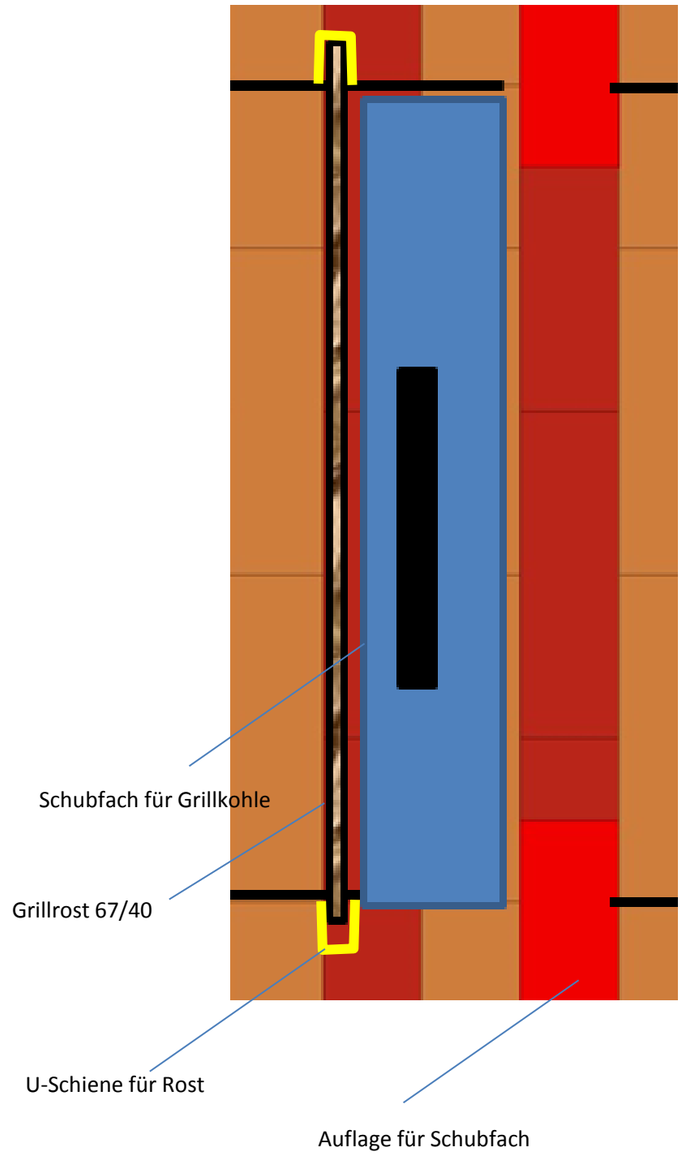

Detail Schubfach

Gemauerter Grillkamin, doppelter Rost auf Betonfundament	Fortbildung Meisterschulung Ausbildung AFZ
Plan: Grill Ansicht mit Rost und Auflagen	
Maßstab: ohne Maßstab	Plan-Nr.: 4
Datum: 20.03.2018	Gez: Josef Leberle